



فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

کمیته توسعه مکانی

هزینه تقریبی ساخت

مجموعه تک کورت استاندارد


اسکواش

نکات:

۱- این رقمها به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ برآورد گردیده و در صورت اجرا پس از این تاریخ توسط مجری بروز می گردد.

۲- رقمهای مصالح و دستمزد برای استان خراسان جنوبی لحاظ گردیده و در صورت اجرا در هر استان مجدد بررسی می گردد.

۳- جمع کل در نهایت باید با رقم شیشه کورت و اجرای روکش دیوارها و خط کشی و کف پوش که توسط مجریان معرفی شده از طرف فدراسیون صورت می پذیرد جمع گردد تا رقم نهایی بدست آید.

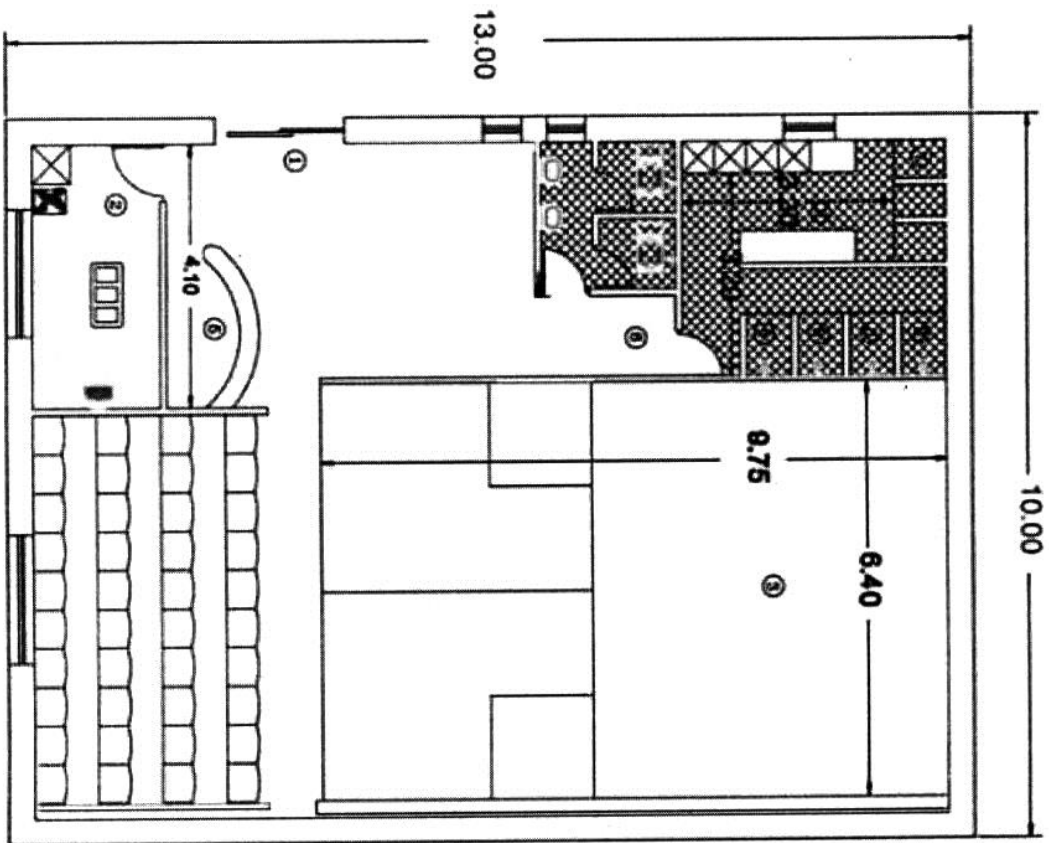

- ۱- ورودی
- ۲- مدیریت
- ۳- کورن
- ۴- سکوی نشانی
- ۵- پذیرش
- ۶- رختکن

ردیف	شرح	تعداد	مبلغ (ریال)
۱	دیوار چینی	۲۷۶ متر مربع	
۲	تعداد بلوک لازم	۳۰۳۶ عدد	۱۵۱۸۰۰۰۰۰
۳	سیمان کاری داخل	۲۷۶ متر مربع	۱۳۸۰۰۰۰۰۰
۴	سیمان کاری خارج	۲۷۶ متر مربع	۱۳۸۰۰۰۰۰۰
۵	داربست	۲۷۶ متر مربع	۲۱۰۰۰۰۰۰
۶	موزائیک داخل	۴۵ متر مربع	۲۲۵۰۰۰۰۰
۷	بتن مکر	۱۳۰ متر مربع	۴۵۵۰۰۰۰۰
۸	بلوکاژ همکف	۱۳۰ متر مربع	۵۰۰۰۰۰۰۰
۹	دیوارچینی داخلی با بلوک سفالی	۷۲ متر مربع	۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	کاشی	۳۸ متر مربع	۱۹۰۰۰۰۰۰
۱۱	سنگ توالت	۲ عدد	۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	سرامیک	۵ متر مربع	۲۵۰۰۰۰۰۰
۱۳	سنگ سکوها	۱۵/۵ متر مربع	۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	آجر سکوها	۵۰۰۰ عدد	۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۵	درب سرویس	۲ عدد	۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	درب چوبی	۲ عدد	۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۷	درب ورودی	۱ عدد	۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۸	پنجره ها	۶ عدد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰

ردیف	شرح	تعداد	مبلغ (ریال)
۱	تعداد ستون ها ۱۲ ستون	۱۲ شاخه آهن ۱۴	۳۶۰۰۰۰۰۰۰
۲	پای ستون ها	۲۴ عدد	۹۰۰۰۰۰۰۰
۳		۴۸ عدد	
۴		۲۴ عدد	
۱	قوطی ۱۰×۱۰	۱۵ شاخه	۴۸۹۴۹۶۸۰۰
۲	قوطی ۸×۴	۱۳ شاخه	
۳	قوطی ۵×۳ جهت پوشش ورقها	۲۸ شاخه	
۴	تور مرغی	۱۵۰ متر مربع	۹۰۰۰۰۰۰۰
۵	پشم شیشه	۱۵۰ متر مربع	۳۱۰۰۰۰۰۰۰
۶	ورق ایرانیت	۱۵۰ متر مربع	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	پیچ	۷۵۰ عدد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰

ردیف	شرح	تعداد	مبلغ (ریال)
۱	خاکبرداری	۶۳ متر مکعب	۱۵۰۰۰۰۰۰
۲	بتن مگر	۵ متر مکعب	۱۵۰۰۰۰۰۰
۳	بتن فونداسیون	۲۵/۲ متر مکعب	۱۲۶۰۰۰۰۰۰
۴	صفحات ۲۰×۴۰×۴۰	۱۲ عدد	۹۰۰۰۰۰۰۰
۵	بالت	۴۸ عدد	۲۴۰۰۰۰۰۰
۶	مهره	۹۶ عدد	۴۸۰۰۰۰۰۰
۷	میلگرد مصرفی ۱۶ Ø	۶۵ شاخه	۳۳۰۰۰۰۰۰۰
۸	میلگرد مصرفی ۱۲ Ø	۶۷ شاخه	
۹	اجرت آجرچینی سکوها		۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	اجرت دیوار چینی ها با بلوکه هر متر مربع		۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	اجرت آرماتوربندی و بتن ریزی و ...		۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	اجرت سیمان کاری هر متر مربع	۵۵۲ متر مربع	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	اجرت بتن صفحات		۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	اجرت جوشکاری سازه و نصب سقف		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵	اجرت کاشی و موازاتیک و سرامیک و ... هر متر مربع	۸۸ متر مربع	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	اجرت بتن کف هر متر مربع	۱۳۰ متر مربع	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷	اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی با مصالح		۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	جمع کل بدون احتساب روکش دیوار و کف پوش و شیشه سکوریت و خط کشی های می باشد		۴,۱۵۴,۵۹۶,۸۰۰